


# industrie / aperçu des filets



## FILETS NOUES

Filets noués en qualité câblée ou tressée (\*), avec surjet de renfort de 4 à 8mm d'épaisseur. Les filets en polyamide peuvent au souhait être teints et imprégnés d'un produit ignifuge.

Applications: filets pour l'aquaculture, filets destinés à protéger les bâtiments et installations, filets de recouvrement de silos et bassins, sacs de rangement, ...

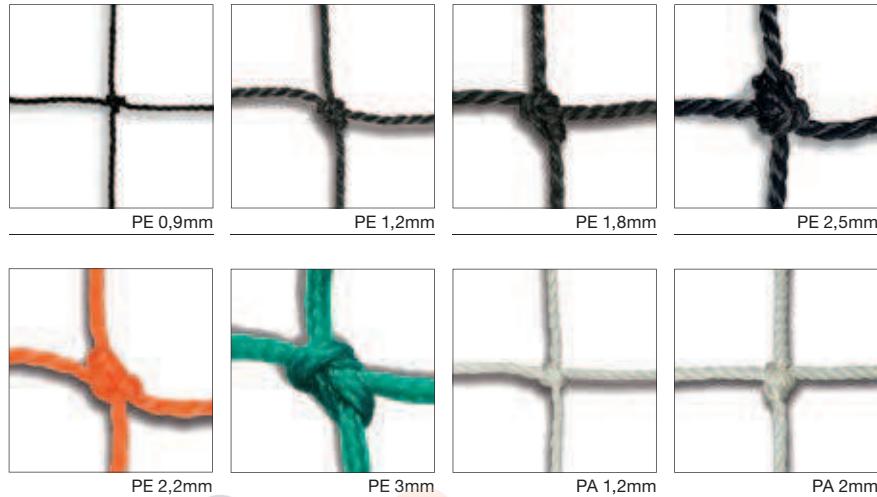

Code art.	Epaiss. de fil	Larg. de maille	Poids	Couleur
<b>Polyéthylène</b>				
65412..	0,9mm	19mm	72 g/m <sup>2</sup>	.07
65414..	0,9mm	28mm	43 g/m <sup>2</sup>	.07
65417..	0,9mm	50mm	21 g/m <sup>2</sup>	.07
65421..	1,2mm	17mm	137 g/m <sup>2</sup>	.07
65422..	1,2mm	20mm	107 g/m <sup>2</sup>	.07
65423..	1,2mm	25mm	79 g/m <sup>2</sup>	.07
65424..	1,2mm	30mm	61 g/m <sup>2</sup>	.07
65426..	1,2mm	40mm	43 g/m <sup>2</sup>	.07
65427..	1,2mm	50mm	33 g/m <sup>2</sup>	.07
65428..	1,2mm	60mm	26,5 g/m <sup>2</sup>	.07
65431..	1,2mm	100mm	15 g/m <sup>2</sup>	.07
65433..	1,2mm	150mm	10 g/m <sup>2</sup>	.07
65453..	1,8mm	25mm	175 g/m <sup>2</sup>	.07
65457..	1,8mm	50mm	70 g/m <sup>2</sup>	.07
65477..	2,2mm	50mm	117 g/m <sup>2</sup>	.08
65487..	2,5mm	45mm	162 g/m <sup>2</sup>	.07
65500..	3mm	100mm	97 g/m <sup>2</sup>	.07
65503..	3mm	130mm	68 g/m <sup>2</sup>	.07
65527..	3mm	45mm (*)	182 g/m <sup>2</sup>	.04 ..07
<b>Polyamide</b>				
65721..	1,2mm	12mm	137 g/m <sup>2</sup>	.01
65724..	1,2mm	30mm	60 g/m <sup>2</sup>	.01
65727..	1,2mm	50mm	35 g/m <sup>2</sup>	.01
65747..	1,6mm	45mm	62 g/m <sup>2</sup>	.01
65762..	2mm	30mm	133 g/m <sup>2</sup>	.01
65766..	2mm	40mm	110 g/m <sup>2</sup>	.01
65777..	2,3mm	45mm	151 g/m <sup>2</sup>	.01